




# VOCE DI CAPITOLATO

## MONO-SAFE UNIVERSAL


Ancoraggio puntuale - Linea RS Universal



VOCE	DESCRIZIONE	PREZZO	QUANTITA'	TOTALE		
<b>FORNITURA ANCORAGGI O PUNTUALE TIPO A - MONO - SAFE UNIVERSAL</b>	 <p>Fornitura di ancoraggio puntuale Mono-Safe Universal, conforme alla normativa EN 795:2012 e UNI 11578:2015. Utilizzabile da 1 operatore (2 con installazione doppio Universal Safe).</p> <p>Il sistema Mono-Safe Universal è composto da:</p> <p>n° 1 UNIVERSAL SAFE: ancoraggio in acciaio inox 40/10.</p> <p>n° 1 CC MONO BR: carpenteria calcolata MONO SAFE in acciaio inox 30/10.</p> <p><b>VERSIONI DISPONIBILI:</b></p> <p>COP: per manto di copertura con coppi.</p> <p>TEG: per manto di copertura con tegole.</p> <p>CAN: per manto di copertura con tegole canadesi.</p> <p>REG: per regolazione in cantiere.</p> <p><b>VARIANTI:</b></p> <p>Installazione n° 2 UNIVERSAL SAFE: ancoraggio in acciaio inox 40/10. Utilizzabile da 2 operatori.</p>					
		MONO-SAFE COP UNI				
		.....€	n.....	.....€		
		MONO-SAFE TEG UNI				
		.....€	n.....	.....€		
		MONO-SAFE CAN UNI				
		.....€	n.....	.....€		
		T-SAFE REG UNI				
		.....€	n.....	.....€		

Info: BIN SISTEMI s.r.l.; Viale E. Fermi, 9; 31011 Asolo (TV)  
tel.0423/951211 - fax.0423/951212  
Reg.Imp., C.F. e P.IVA 03553860267 – R.E.A. TV n. 280557  
Cap. Soc. € 10.200,00 i.v.

[www.binsistemi.it](http://www.binsistemi.it)  
[www.edilportale.com/bin-sistemi](http://www.edilportale.com/bin-sistemi)  
[www.archiproducts.com/bin-sistemi](http://www.archiproducts.com/bin-sistemi)  
[tecnico@binsistemi.it](mailto:tecnico@binsistemi.it)  
[binsistemi@legalmail.it](mailto:binsistemi@legalmail.it)

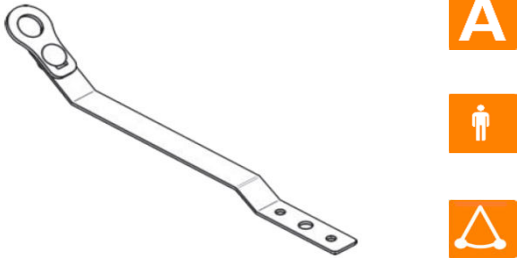VOCE	DESCRIZIONE	PREZZO	QUANTITA'	TOTALE
<p><b>POSA ANCORAGGI O PUNTUALE TIPO A - MONO - SAFE UNIVERSAL</b></p>	 <p>Posa Ancoraggio puntuale Mono-Safe Universal, installazione conforme alle istruzioni fornite dal produttore secondo progetto di messa in sicurezza e relazione di verifica dei fissaggi. Compresi oneri per la fornitura e posa degli ancoranti e del necessario a fornire il lavoro finito a regola d'arte (opere di impermeabilizzazione, apertura e chiusura del manto di copertura ecc.). Esclusa fornitura di eventuali carpenterie accessorie alla posa. A lavoro ultimato, dovrà essere rilasciata la dichiarazione di corretta posa.</p>	<p>.....€</p>	<p>n.....</p>	<p>.....€</p>

Info: BIN SISTEMI s.r.l.; Viale E. Fermi, 9; 31011 Asolo (TV)  
tel.0423/951211 - fax.0423/951212  
Reg.Imp., C.F. e P.IVA 03553860267 – R.E.A. TV n. 280557  
Cap. Soc. € 10.200,00 i.v.

[www.binsistemi.it](http://www.binsistemi.it)  
[www.edilportale.com/bin-sistemi](http://www.edilportale.com/bin-sistemi)  
[www.archiproducts.com/bin-sistemi](http://www.archiproducts.com/bin-sistemi)  
[tecnico@binsistemi.it](mailto:tecnico@binsistemi.it)  
[binsistemi@legalmail.it](mailto:binsistemi@legalmail.it)