



STRATOS-VENT510/DSK H1.35

MEMBRANA ALTAMENTE TRASPIRANTE CON RETE TRIDIMENSIONALE SPAZIATORE AERANTE ANTICONDENSA

MATERIALE: combinazione di una membrana impermeabile ad alta traspirabilità ed una rete tridimensionale in polipropilene utilizzata come strato separatore e con effetto antirombo, grazie all'efficace fonoassorbenza consentita dall'estrema elasticità dei suoi monofilamenti.

CARATTERISTICHE MEMBRANA TRASPIRANTE

Grammatura, EN 1849-2	150 g/m ² ±7%
Resistenza a trazione, EN 12311-1	longitudinale 300 N/5cm ±15%
	trasversale 215 N/5cm ±15%
Allungamento, EN 12311-1	longitudinale 75 ±10% %
	trasversale 90 ±10% %
Resistenza allo strappo con incisione iniziale (chiodo), EN 12310-1	longitudinale 160 N ±15%
	trasversale 180 N ±15%
Valore Sd a norma EN ISO 12572	0,02 (-0,01 +0,02) m

CARATTERISTICHE RETE TRIDIMENSIONALE

Struttura	rete tridimensionale composta da monofili estrusi con morfologia isometrica a piramide
Materia prima rete	Polipropilene stabilizzato UV tramite carbon-black
Grammatura, EN ISO 9864	350 g/m ² ±7 %
Indice dei vuoti	95 % min
Spessore, EN ISO 9863-1	8 mm ±12 %
Resistenza a trazione, EN 12311-1	longitudinale 55 ±15 % N/5cm
	trasversale 25 ±15 % N/5cm
Allungamento, EN 12311-1	longitudinale > 40
	trasversale > 40
Larghezza rete	140 cm ±2 %

CARATTERISTICHE DOPPIA FASCIA ADESIVA

Materia prima	adesivo holt met trasparente
Strato separatore	film in PET
Larghezza	5 cm fascia superiore, 5 cm fascia inferiore

CARATTERISTICHE COMPOSITO

Grammatura	500 g/m ² ±7 %
Comportamento al fuoco, EN 13501	classe d'incendio E
Diametro rotolo	56 cm av.
Dimensione rotolo	1,35 m x 28 m = 37,8 m ² ±4 %
Codice articolo	STRATOS-VENT510/DSK H1.35

I dati esposti sono forniti in buona fede e si riferiscono a valori ricavati dalle produzioni attuali. Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e di aggiornare le prestazioni senza preavviso a seguito dello sviluppo tecnologico e/o della nostra esperienza. Si declina ogni responsabilità derivante da un uso non corretto e non conforme alle presenti schede tecniche del materiale in quanto le modalità di uso non sono sotto il diretto controllo di Bin Sistemi Srl.


La membrana traspirante che compone STRATOS-VENT510/DSK H1.35 risponde ai requisiti imposti dalla norma EN 13859-1.

BiN
SISTEMI

STRATOS-VENT510/DSK H1.35

**MEMBRANA ALTAMENTE RINFORZATA CON RETE TRIDIMENSIONALE
SPAZIATORE AERANTE ANTICONDENSA**

**BiN
SISTEMI**

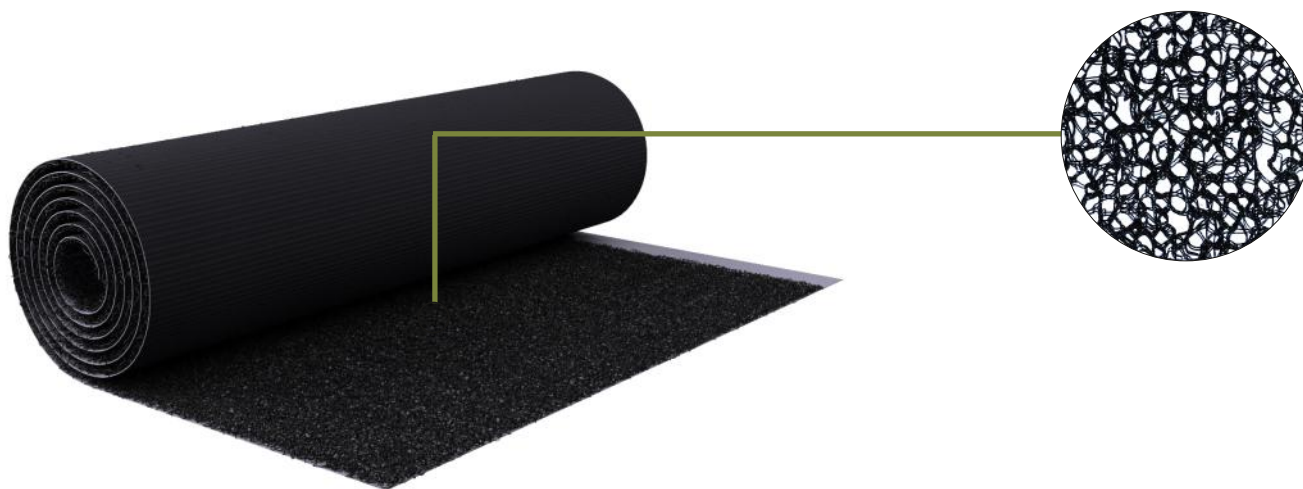

Indicazioni di posa

STRATOS-VENT510/DSK H1.35 viene posato parallelamente alla grondaia a partire dalla gronda fino alla linea di colmo.

Il fissaggio avviene nella zona di sovrapposizione e si realizza con graffe o colla a seconda della struttura sottostante. Applicare la membrana STRATOS-VENT510/DSK H1.35 successiva, sovrapposta di almeno 15 cm rispetto alla precedente. I raccordi con le parti in elevazione vengono realizzati secondo le regole tecniche.

Tutte le **sovrapposizioni** (longitudinali e trasversali) devono essere sigillate con opportuni sistemi adesivi per una perfetta tenuta all'acqua, all'aria e al vento.

Bin Sistemi consiglia il nastro adesivo TOPCOLL.

Tutte le **perforazioni** dovute ai fissaggi devono essere sigillate con opportune guarnizioni impermeabili come il nastro biadesivo butilico NB50X1-R.

L'installatore deve verificare eventuali incompatibilità tra i sistemi di fissaggio e i materiali di supporto.

Per tutti i **punti critici** quali gronde, chiusure laterali, linee di colmo, compluvio, lucernari, camini, areatori, ecc., fare riferimento a quanto specificato nella norma tecnica UNI 11470:2015.

STRATOS-VENT510/DSK H1.35 è un componente accessorio del sistema tetto. Non sostituisce in alcun modo il manto di copertura.

La costituzione intrinseca e le prestazioni della membrana sono garantite a condizione che venga coperta attenendosi a quanto indicato dalla norma UNI 11470 anche in relazione alle condizioni climatiche.

**BiN
SISTEMI**

BIN SISTEMI srl

Viale Enrico Fermi,9
31011 ASOLO - TV
tel +39.0423.951211
fax +39.0423.951212

vendite@binsistemi.it
www.binsistemi.it

R.I.TV - C.F. - P.IVA
03553860267
R.E.A. TV n.280557