




Scheda tecnica del prodotto

Listello rompitratta portategole LIST-15.ZM

Profilo rompitratta in lamiera zincata forata per l'aggancio di tegole o coppi

**BIN
SISTEMI**

Specifiche del prodotto	
Materiale	lamiera in acciaio zinco-magnesio DX51D ZM120
Spessore lamiera	0,60 mm ± 5 %
Fori fissaggio base (Diametro)	5 mm per fissaggio a supporto ligneo e 8,5 mm per fissaggio su calcestruzzo o altro
Lunghezza del profilo	2000 ± 5 mm
Altezza profilo	14 ± 2 mm
Fori fissaggio superiore (Diametro)	3 mm
Areazione/ml	27,4 cm ²
Codice articolo	LIST-15.ZM

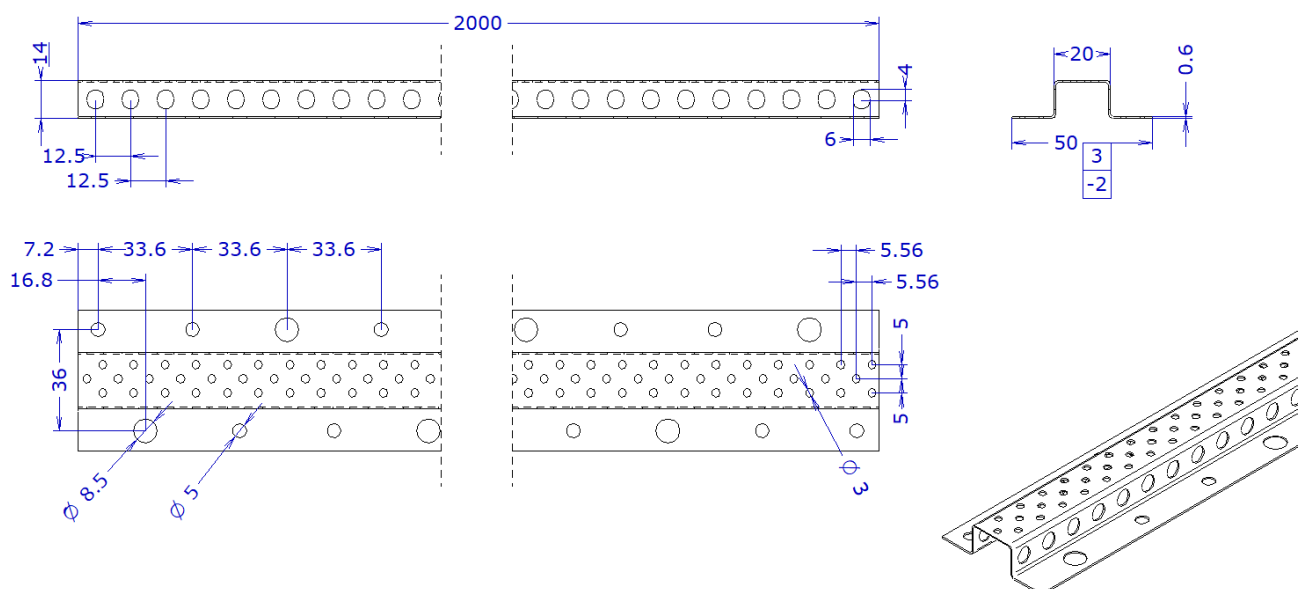

ATTENZIONE BORDI TAGLIENTI: USARE GUANTI PROTETTIVI

ATTENZIONE : Listello portategola adatto all'installazione su supporto continuo.

L'articolo è conforme alle caratteristiche riportate nella presente scheda tecnica che ne determinano le modalità d'impiego la cui scelta compete all'autonomia dell'utilizzatore.

I dati esposti sono forniti in buona fede e si riferiscono a valori ricavati dalle produzioni attuali. Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e di aggiornare le prestazioni senza preavviso a seguito dello sviluppo tecnologico e/o della nostra esperienza. Si declina ogni responsabilità derivante da un uso non corretto e non conforme alle presenti schede tecniche del materiale in quanto le modalità di uso non sono sotto il diretto controllo di Bin Sistemi Srl.

Info:

BIN SISTEMI s.r.l.; Viale E. Fermi, 9; 31011 Asolo (TV)

tel.0423/951211 - fax.0423/951212

Reg.Imp., C.F. e P.IVA 03553860267 – R.E.A. TV n. 280557 Cap. Soc. € 10.200,00 i.v.

www.binsistemi.it

tecnico@binsistemi.it

Pec binsistemi@legalmail.it

Versione 00.0/2025 16/07/2025




Scheda tecnica del prodotto

Listello rompitratta portategole LIST-25.ZM

Profilo rompitratta in lamiera zincata forata
per l'aggancio di tegole o coppi

BIN
SISTEMI

Specifiche del prodotto	
Materiale	lamiera in acciaio zinco-magnesio DX51D ZM120
Spessore lamiera	0,60 mm ± 5 %
Fori fissaggio base (Diametro)	5 mm per fissaggio a supporto ligneo e 8,5 mm per fissaggio su calcestruzzo o altro
Lunghezza del profilo	2000 ± 5 mm
Altezza profilo	24 ± 2 mm
Fori fissaggio superiore (Diametro)	3 mm
Areazione/ml	69,81 cm ²
Codice articolo	LIST-25.ZM

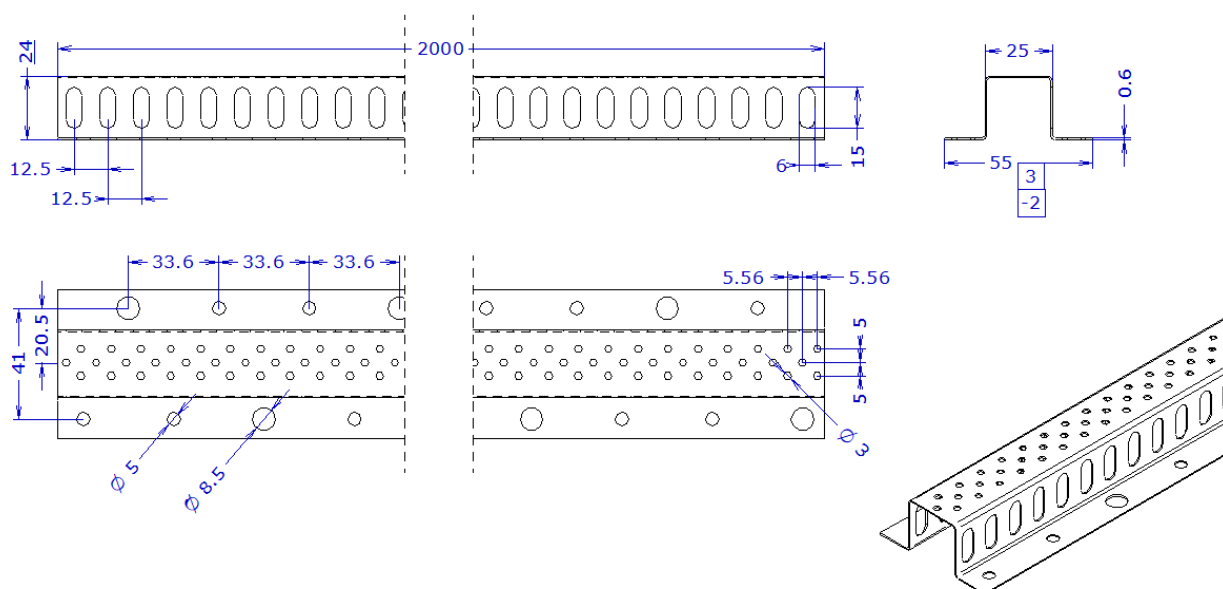

ATTENZIONE BORDI TAGLIANTI: USARE GUANTI PROTETTIVI

ATTENZIONE : Listello portategola adatto all'installazione su supporto continuo.

L'articolo è conforme alle caratteristiche riportate nella presente scheda tecnica che ne determinano le modalità d'impiego la cui scelta compete all'autonomia dell'utilizzatore.

I dati esposti sono forniti in buona fede e si riferiscono a valori ricavati dalle produzioni attuali. Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e di aggiornare le prestazioni senza preavviso a seguito dello sviluppo tecnologico e/o della nostra esperienza. Si declina ogni responsabilità derivante da un uso non corretto e non conforme alle presenti schede tecniche del materiale in quanto le modalità di uso non sono sotto il diretto controllo di Bin Sistemi Srl.

Info:

BIN SISTEMI s.r.l.; Viale E. Fermi, 9; 31011 Asolo (TV)
tel.0423/951211 - fax.0423/951212

Reg.Imp., C.F. e P.IVA 03553860267 – R.E.A. TV n. 280557 Cap. Soc. € 10.200,00 i.v.

www.binsistemi.it

tecnico@binsistemi.it

Pec binsistemi@legalmail.it

Versione 00.0/2025 16/07/2025




Scheda tecnica del prodotto

Listello rompitratta portategole LIST-40.ZM

Profilo rompitratta in lamiera zincata forata
per l'aggancio di tegole o coppi

BIN
SISTEMI

Specifiche del prodotto	
Materiale	lamiera in acciaio zinco-magnesio DX51D ZM120
Spessore lamiera	0,80 mm
Fori fissaggio base (Diametro)	5 mm per fissaggio a supporto ligneo e 8,5 mm per fissaggio su calcestruzzo o altro
Lunghezza del profilo	2000 $\pm$ 5 mm
Altezza profilo	40 $\pm$ 2 mm
Fori fissaggio superiore (Diametro)	3 mm
Areazione/ml	131,6 cm ²
Codice articolo	LIST-40.ZM

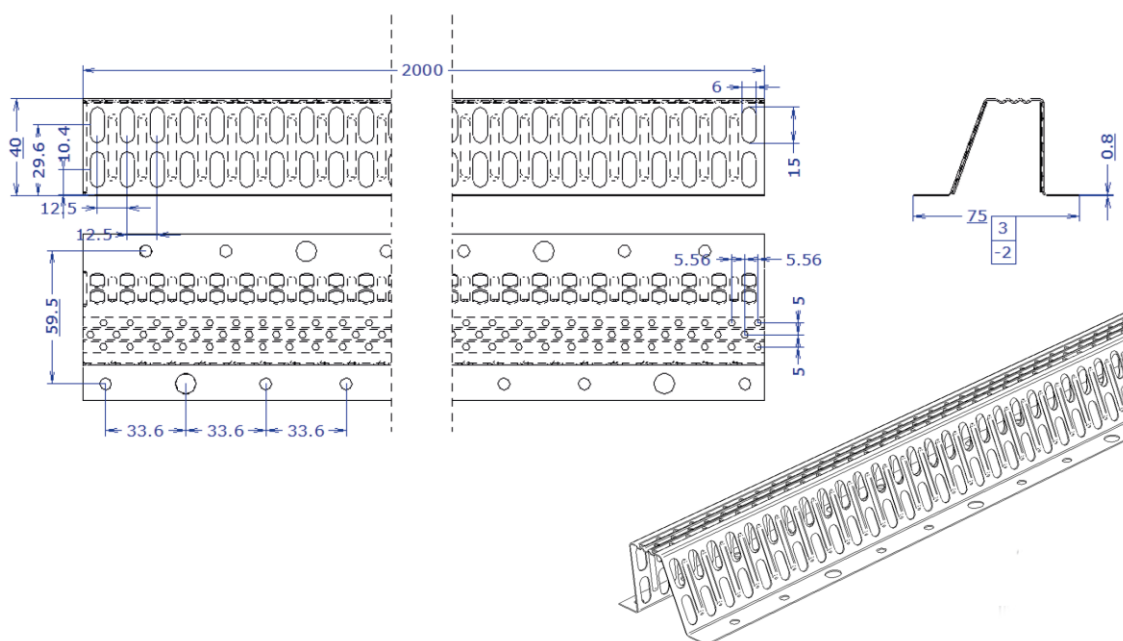

ATTENZIONE BORDI TAGLIENTI: USARE GUANTI PROTETTIVI

ATTENZIONE : Listello portategola adatto all'installazione su supporto continuo.

L'articolo è conforme alle caratteristiche riportate nella presente scheda tecnica che ne determinano le modalità d'impiego la cui scelta compete all'autonomia dell'utilizzatore.

I dati esposti sono forniti in buona fede e si riferiscono a valori ricavati dalle produzioni attuali. Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e di aggiornare le prestazioni senza preavviso a seguito dello sviluppo tecnologico e/o della nostra esperienza. Si declina ogni responsabilità derivante da un uso non corretto e non conforme alle presenti schede tecniche del materiale in quanto le modalità di uso non sono sotto il diretto controllo di Bin Sistemi Srl.

Info:

BIN SISTEMI s.r.l.; Viale E. Fermi, 9; 31011 Asolo (TV)

tel.0423/951211 - fax.0423/951212

Reg.Imp., C.F. e P.IVA 03553860267 – R.E.A. TV n. 280557 Cap. Soc. € 10.200,00 i.v.

www.binsistemi.it

tecnico@binsistemi.it

Pec binsistemi@legalmail.it

Versione 00.0/2026 28/01/2026