


Scheda tecnica del prodotto

Barriera a pettine 90/38

Barriera a pettine in alluminio pre-verniciato



Specifiche del prodotto	
Materiale	Alluminio preverniciato
Spessore	0,78 mm
Colore	Testa di moro
Larghezza	1000 mm
Altezza totale	122 mm
Altezza denti	86 mm
Larghezza dente	10 mm
Passo dente	20 mm
Asole di fissaggio e ventilazione	N° 11 asole 56.5x6.5/ml
Piega di rinforzo	9 mm
Applicazione	Barriera antri intrusione da applicare ai pannelli fotovoltaici che permette la ventilazione sotto i pannelli e impedisce l'accesso a volatili o altri animali
Sistema di fissaggio	Sistema F-PRO o CLIP FAST
Imballo	Confezione cartone da 50 pz
Codice articolo	FPE90/38-TM

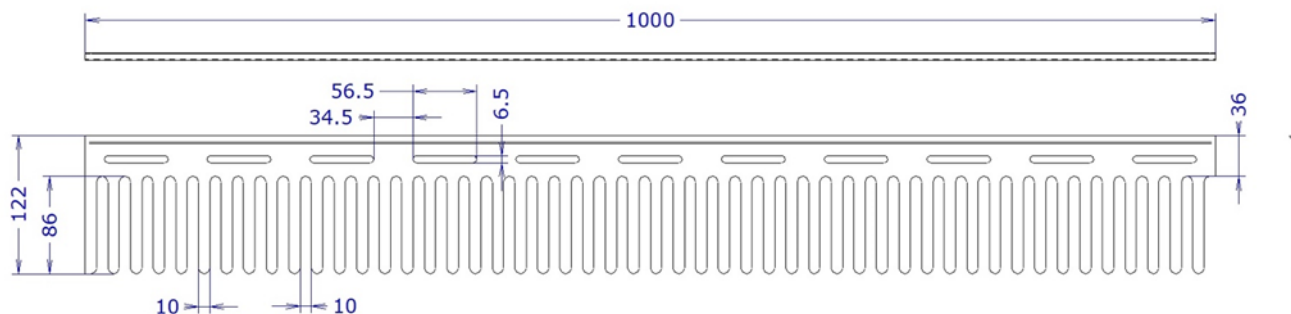

Sistemi di fissaggio:



F-PRO



CLIP FAST

L'articolo è conforme alle caratteristiche riportate nella presente scheda tecnica che ne determinano le modalità d'impiego la cui scelta compete all'autonomia dell'utilizzatore.

I dati esposti sono forniti in buona fede e si riferiscono a valori ricavati dalle produzioni attuali. Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e di aggiornare le prestazioni senza preavviso a seguito dello sviluppo tecnologico e/o della nostra esperienza. Si declina ogni responsabilità derivante da un uso non corretto e non conforme alle presenti schede tecniche del materiale in quanto le modalità di uso non sono sotto il diretto controllo di Bin Sistemi Srl.

Info:

BIN SISTEMI s.r.l.; Viale E. Fermi, 9; 31011 Asolo (TV)

tel.0423/951211 - fax.0423/951212

Reg.Imp., C.F. e P.IVA 03553860267 – R.E.A. TV n. 280557 Cap. Soc. € 10.200,00 i.v.

www.binsistemi.it

vendite@binsistemi.it

Pec binsistemi@legalmail.it

Versione 02.0/2025 del 12/05/2025


Scheda tecnica del prodotto

Barriera a pettine 150/50

Barriera a pettine in alluminio pre-verniciato



Specifiche del prodotto	
Materiale	Alluminio preverniciato
Spessore	0,78 mm
Colore	Testa di moro
Larghezza	1000 mm
Altezza totale	193 mm
Altezza denti	146 mm
Larghezza dente	10 mm
Passo dente	20 mm
Asole di fissaggio e ventilazione	N° 22 asole 56.5x6.5/ml
Piega di rinforzo	9 mm
Applicazione	Barriera antri intrusione da applicare ai pannelli fotovoltaici che permette la ventilazione sotto i pannelli e impedisce l'accesso a volatili o altri animali
Sistema di fissaggio	Sistema F-PRO o CLIP FAST
Imballo	Confezione cartone da 50 pz
Codice articolo	FPE150/50-TM

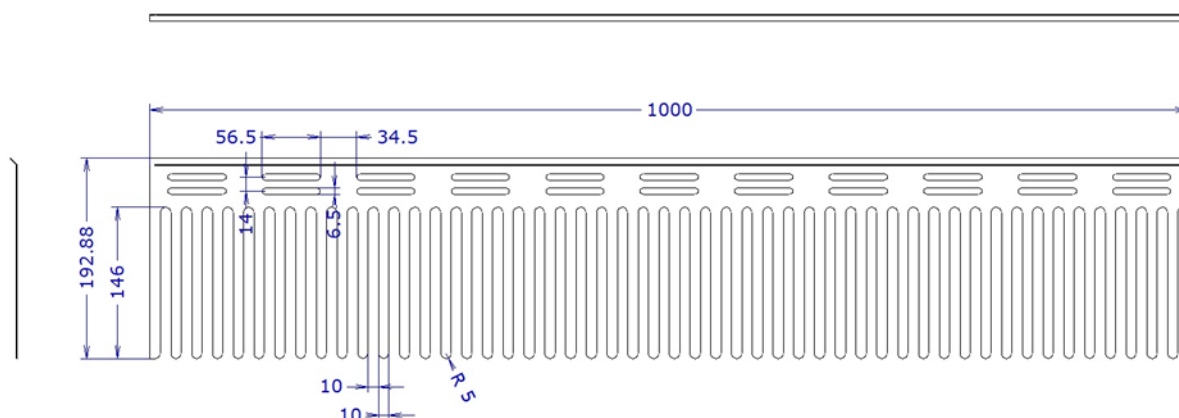

Sistemi di fissaggio:



F-PRO



CLIP FAST

L'articolo è conforme alle caratteristiche riportate nella presente scheda tecnica che ne determinano le modalità d'impiego la cui scelta compete all'autonomia dell'utilizzatore.

I dati esposti sono forniti in buona fede e si riferiscono a valori ricavati dalle produzioni attuali. Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e di aggiornare le prestazioni senza preavviso a seguito dello sviluppo tecnologico e/o della nostra esperienza. Si declina ogni responsabilità derivante da un uso non corretto e non conforme alle presenti schede tecniche del materiale in quanto le modalità di uso non sono sotto il diretto controllo di Bin Sistemi Srl.

Info:

BIN SISTEMI s.r.l.; Viale E. Fermi, 9; 31011 Asolo (TV)

tel.0423/951211 - fax.0423/951212

Reg.Imp., C.F. e P.IVA 03553860267 – R.E.A. TV n. 280557 Cap. Soc. € 10.200,00 i.v.

www.binsistemi.it

vendite@binsistemi.it

Pec binsistemi@legalmail.it

Versione 02/2025 del 12/05/2025