



POLITRAS-BIT500

MEMBRANA BARRIERA VAPORE

MATERIALE:

Tipo di armatura: Tessuto non tessuto di poliestere
Tipo di miscela: Bitume modificato con polimeri
Finitura superficiale: Faccia superiore ed inferiore TNT PPL

Grammatura, EN 1849-1	500 g/m ² ± 10 %
Valore Sd a norma EN 1931	33 ± 5 m
Resistenza allo strappo, EN 12311-1	longitudinale 500 N/5cm (-20%; +50%)
	trasversale 300 N/5cm (-20%; +50%)
Allungamento, EN 12311-1	longitudinale 20 % (-15; +30)
	trasversale 20 % (-15; +30)
Resistenza allo strappo con incisione iniziale (chiodo), EN 12310-1	longitudinale 140 N (-20%; +50%)
	trasversale 140 N (-20%; +50%)
Resistenza alla penetrazione dell'acqua, EN 1928	W1
Resistenza al fuoco, EN 13501-5	F ROOF
Stoccaggio	i rotoli devono essere stoccati al riparo dai raggi del sole
Colore lato superiore/inferiore	nero/nero
Dimensione rotolo	1 m x 30 m = 30 m ²
Codice articolo	POLITRAS-BIT500
Codice articolo versione con cimosa adesiva	POLITRAS-BIT500/SK

I dati esposti sono forniti in buona fede e si riferiscono a valori ricavati dalle produzioni attuali. Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e di aggiornare le prestazioni senza preavviso a seguito dello sviluppo tecnologico e/o della nostra esperienza. Si declina ogni responsabilità derivante da un uso non corretto e non conforme alle presenti schede tecniche del materiale in quanto le modalità di uso non sono sotto il diretto controllo di Bin Sistemi Srl.

POLITRAS-BIT500 risponde ai requisiti imposti dalla norma EN 13859-1.

BiN
SISTEMI

POLITRAS-BIT500

MEMBRANA BARRIERA VAPORE

BİN SISTEMI



Lo schema presentato è indicativo della copertura a falda più comune al fine di evidenziare il corretto posizionamento della membrana. È compito del progettista valutare l'utilizzo della membrana in funzione della legislazione vigente e in riferimento alla norma UNI11470:2015.

Indicazioni di posa

POLITRAS-BIT500 viene posato parallelamente alla grondaia a partire dalla gronda fino alla linea di colmo. Applicare la membrana POLITRAS-BIT500 successiva, sovrapposta di almeno 15 cm rispetto alla precedente.

I prodotti devono essere fissati meccanicamente con con chiodi a testa larga sovrapponendo il telo superiore a quello inferiore nel senso della pendenza. I raccordi con le parti in elevazione vengono realizzati secondo le regole tecniche.


Tutte le **sovrapposizioni** (longitudinali e trasversali) devono essere sigillate con opportuni sistemi adesivi per una perfetta tenuta all'acqua, all'aria e al vento.

Bin Sistemi consiglia il nastro adesivo TOPCOLL.

Tutte le **perforazioni** dovute ai fissaggi devono essere sigillate con opportune guarnizioni impermeabili come il nastro biadesivo butilico NB50X1-R.

L'installatore deve verificare eventuali incompatibilità tra i sistemi di fissaggio e i materiali di supporto.

Per tutti i **punti critici** quali gronde, chiusure laterali, linee di colmo, compluvio, lucernari, camini, areatori, ecc., fare riferimento a quanto specificato nella norma tecnica UNI 11470:2015.

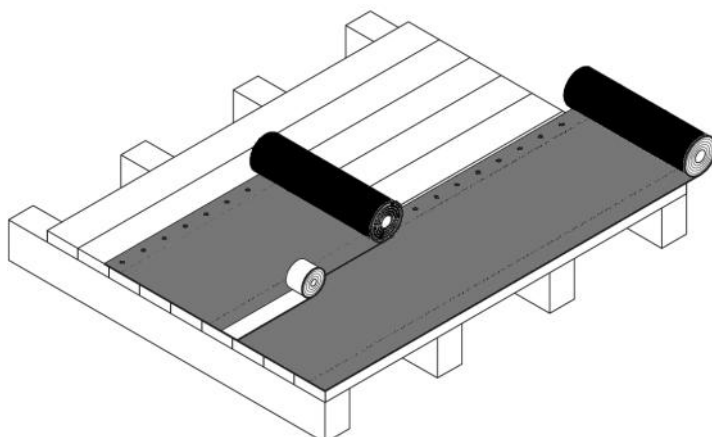

POLITRAS-BIT500 è un componente accessorio del sistema tetto. Non sostituisce in alcun modo il manto di copertura.

La costituzione intrinseca e le prestazioni della membrana sono garantite a condizione che venga coperta attenendosi a quanto indicato dalla norma UNI 11470 anche in relazione alle condizioni climatiche.

BİN SISTEMI

BIN SISTEMI srl

Viale Enrico Fermi,9
31011 ASOLO - TV
tel +39.0423.951211
fax +39.0423.951212

vendite@binsistemi.it
www.binsistemi.it

R.I.TV - C.F. - P.IVA
03553860267
R.E.A. TV n.280557